





Schnellmontage Dämpfer

Material EPDM Seewasser- und UV beständig.

Der Dämpfer wird in zwei Härten geliefert.
Empfohlene Leinen: Ø10 bis max. Ø22

Größe 1 für Schiffe von 1 bis 4,9 to, Größe 2 für Schiffe von 5 bis 10 to.



1. Leine ist bereits an beiden Enden belegt 2. Der Dämpfer wird in die Leine eingeschäkelt 3. Schäkel bis zum Einrasten verschließen.

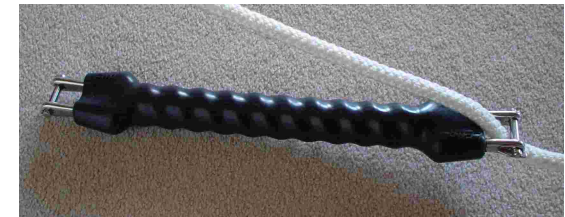

4. Die Leine wird um den Dämpfer gewickelt



5. Der Dämpfer wird mit dem zweiten Schäkel an der Leine befestigt.

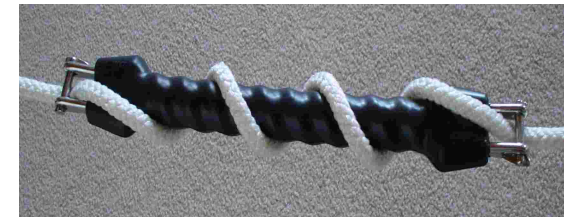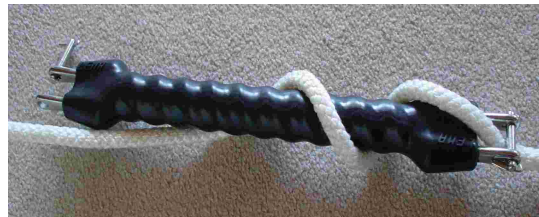

Die Anzahl der Windungen ist nach
gewünschtem Dämpfungsweg frei wählbar



Die zwei Beispiele zeigen den
Dämpfer in verschieden
belasteten Zuständen

Größe 1 und 2 unterscheidet
sich in der Härte des EPDM
Gummi

